Eggy

Ref. IXCI6044

1 ANO GARANTIA

Em conformidade com a norma Européia **EN 14344**

MAX 22Kg

pegperegobrasil.com.br

LIB133R00EU

Peg-Pérego

MADE IN ITALY

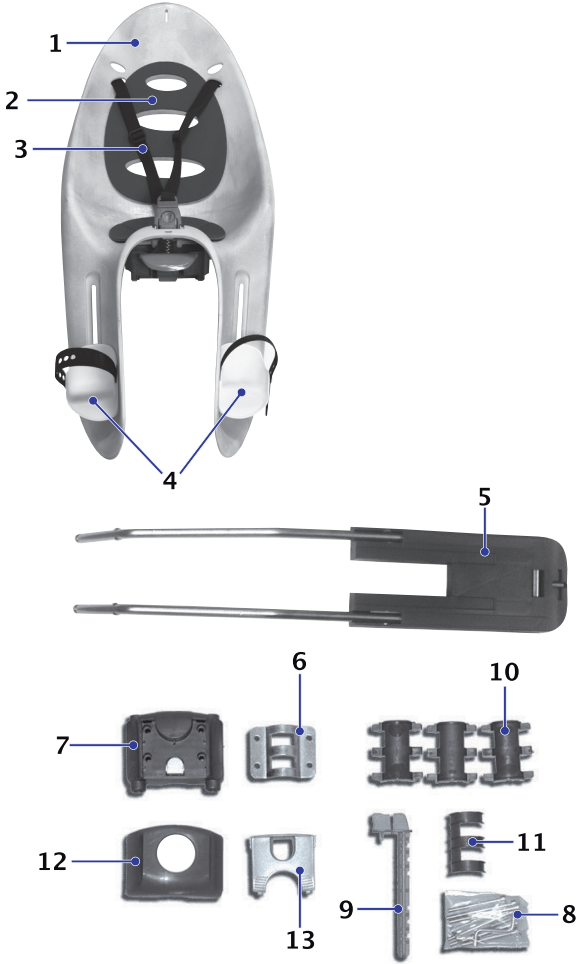
1
2
3
4
5
6
7
10
12
11
9
8
13


1
8
7
11
10
13
6
12


2
5


3
5


4
9
B


5


6
5
13
Click
Click
7


7
6-7cm
10 cm MAX


8


9


10
E


11


12


13
A
Click


14


15


16
7

PT

Assento traseiro de bicicleta EGGY – Peg Perego

PORTUGUÊS

Leia o manual de instruções e guarde-o para futuras consultas.
Observe e siga as instruções de segurança!
Certifique-se que o assento esteja devidamente montado e travado antes de usa-lo.

Descrição do produto

Eggy é um assento traseiro de bicicleta que monta sobre os tubos do selim do chassi, com uma secção transversal redonda, com um diâmetro entre 28 e 40 mm. O assento EGGY é adequado para o transporte de crianças de idade mínima de 9 meses, com peso mínimo de 15 kg., até um peso máximo de 22 kg. A criança deve ser capaz de permanecer sentada sozinha, pelo menos para a duração do passeio de bicicleta.
O assento EGGY também pode ser usado em bicicletas elétricas com pedalagem assistida.
É proibida a instalação em quaisquer outros veículos de duas rodas, como motocicletas, ciclomotores, etc.

Partes integrantes do produto:

1 Assento.
2 Estofamento.
3 Cintos de segurança.
4 Apoio para os pés com a respectiva tira e pino de ajuste.
5 Braço de suporte com placa de guia.
6 Contra-bloco de fixação.
7 Bloco de Fixação .
8 Embalagem plástica contendo 4 parafusos M6X70, 4 parafusos M6x80 e uma chave Allen.
9 Pino de travamento .
10 3 adaptadores de plástico para diferentes diâmetros de chassi.
11 1 redutor em plástico macio.
12 Capa de proteção do contra-bloco de fixação .
13 Capa do bloco de fixação.

Informações importantes sobre segurança

1) O assento deve ser montado atrás do condutor da bicicleta, sobre o tubo da coluna do selim no chassi, conforme mostrado neste manual. Não aperte os parafusos excessivamente e verifique periodicamente se estão firmes.

2 Verifique se a bicicleta é adequada para a fixação de cargas adicionais. Verifique as informações que vieram com a bicicleta ou consulte o fabricante do produto.
3 Coloque o assento e os seus componentes para dar à criança o máximo de conforto e de segurança. Quando a criança estiver no assento, o encosto deve ser ligeiramente inclinado para trás, de modo a impedir que a criança deslize para frente.
4 Certifique-se de que cada parte da bicicleta está funcionando corretamente com o assento montado.
5 Verifique inicialmente e ao longo do tempo que o peso e o tamanho da criança não ultrapasse o máximo permitido para o assento.
6 Certifique-se de que a criança ou parte de suas roupas não entrem em contato com as partes móveis do assento ou da bicicleta. Não deixe que as mãos e os pés da criança entrem em contato com a roda ou se prendam nos freios.
7 Verifique se não existem peças cortantes na bicicleta que possam entrar em contato com a criança (por exemplo: cabos danificados ou desgastados etc).
8 Certifique-se de que os cintos de segurança não estejam soltos e não entrem em contato com as partes móveis da bicicleta, especialmente com as rodas, mesmo quando não estiver transportando a criança.
9 Use sempre os cintos de segurança. Verifique se a criança está corretamente presa com o cinto de segurança do assento.
10 A criança no assento deve estar equipada e protegida do frio, mais do que o condutor da bicicleta. Proteja a criança da chuva.
11 A criança deve usar capacete de proteção certificado.
12 Verifique se o assento não está muito quente (por exemplo: superaquecido pelo sol), antes de colocar a criança sobre o assento.
13 Retire o assento da bicicleta quando for transportá-la de carro. A turbulência pode danificar o assento ou removê-lo da bicicleta, causando acidentes.
14 Cobrir eventuais molas do selim, de modo a evitar que os dedos da criança possam se prender e/ou serem esmagados.
15 Verifique antes de cada uso se o assento está corretamente instalado no bloco de fixação, puxando para cima o braço de suporte, o assento não deve se soltar do bloco de fixação.
16 O material do assento (polipropileno) perde um pouco de suas propriedades mecânicas com o processo de envelhecimento se exposto por longos períodos ao meio ambiente (sol, chuva, gelo, etc). Em caso de normal utilização e a exposição as in-

fluências ambientais se aconselha que substitua o assento após três anos de uso.

⚠ ADVERTÊNCIAS:

1) **ATENÇÃO:** Não coloque qualquer bagagem adicional ao assento. Qualquer bagagem extra deve ser colocada no lado oposto da bicicleta em relação ao assento. Exemplo: no caso de um assento traseiro, utilizar um porta bagagens na frente.
2) **ATENÇÃO:** Não modifique o assento.
3) **ATENÇÃO:** Andar de bicicleta pode ser diferente com uma criança no assento; principalmente o equilíbrio, as curvas e a frenagem.
4) **ATENÇÃO:** Nunca estacione a bicicleta deixando a criança sozinha no assento.
5) **ATENÇÃO:** Não use o assento se alguma parte estiver faltando ou quebrada.

MONTAGEM E MANUSEIO DO ASSENTO

Figura 1:
Determinar o diâmetro do chassi e escolher o adaptador de plástico (10) apropriado. O diâmetro de referência está marcado sobre cada adaptador. Fixar o bloco de fixação (7) e o contra-bloco de fixação (6), colocando o adaptador de plástico (10) e a redução de plástico macio (11). O adaptador de plástico (10) tem locais adequados para o alojamento do passacabo, soldado sobre o chassi e a passagem dos cabos. Deixe os parafusos de fixação (8) ligeiramente soltos para ajustar a posição vertical do assento, fixando-os depois no final da montagem. O torque ideal e 8Nm.

Figura 2:
Solte o braço de suporte (5) do anel de fixação. Retire o braço de suporte da base do assento.

Figura 3:
Insira o braço de suporte (5), nas guias da base do assento, como mostrado na figura e empurre a placa guia (5) até o final, (ver figura 4) .

Figura 4:
Inserir totalmente o pino de travamento (9) no orifício B.

Figura 5:
Gire no sentido horário de 90° o pino de travamento e engate o dente de segurança do pino de travamento no espaço livre (ver detalhe ampliado).

ATENÇÃO: O pino de travamento é uma parte importante para a segurança e deve ser inserido obrigatoriamente.
Verifique se está na posição correta antes de cada uso!

Figura 6:
Insira as duas extremidades do braço de suporte (5) nos dois orifícios do bloco de fixação (7). Quando o assento estiver posicionado corretamente, aperte os parafusos (8) de forma gradual e uniforme até que o bloco de fixação não gire mais em torno do chassi. Inserir, deslizando, a tampa (13) sobre a parte da frente do bloco de fixação (7). Cubra o contra-bloco (6) com a tampa de proteção (12) (ver figura 1).
Figura 7:
Ajustar a posição horizontal e vertical do assento de acordo com os parâmetros indicados na figura. O centro de gravidade (ver círculo azul da figura) não deve ser superior a 10cm para traz do eixo

como descrito na figura 8.
Figura 8:
Correção da posição horizontal.
Passo 1: Pressione as duas metades do conjunto do pino de travamento uma contra a outra, de modo que o dente da trava de segurança se solte.
Passo 2: Gire o pino de travamento 90° para baixo.
Passo 3: Mover o assento horizontalmente até chegar a posição desejada.
Passo 4: Fixe o braço de suporte como mostrado na figura 5.

Figura 9:
Fixação do apoio para os pés.
Posicione o apoio para os pés com a marca "SX" na posição mais alta da perna esquerda do assento. Insira o pino de ajuste marcado "SX" passando-o pelo orifício na parte de traz do apoio para os pés, de fora para dentro.
Repita os passos acima para o apoio para os pés do lado direito, com as peças com a marca "DX".

O uso do assento.
Figura 10-11:
Regulagem de altura do apoio para os pés.
Gire para cima o pino de ajuste e mova o apoio para os pés na po-

sição desejada. Depois de ter encontrado a posição adequada, travar o apoio para os pés girando o pino de ajuste para baixo.

Figura 12:

Ajuste o cinto de segurança na criança

Ajuste a altura e o comprimento do cinto de segurança de acordo com o tamanho da criança.

Ajuste do cinto na altura dos ombros:

Retire a fivela do cinto, pela passagem no encosto do assento, e insira novamente a fivela na posição desejada de acordo com a altura da criança.

Ajuste o comprimento do cinto:

Alterar o comprimento do cinto deslizando as fivelas. Os cintos devem ser fixados firmemente sem que a criança esteja muito apertada.

Fixação do cinto de segurança:

Encaixe a fivela do cinto na trava central do cinto localizada no assento. Verifique se o cinto de segurança está fixado corretamente, puxando-o após a fixação.

Figura 13:

Para soltar o cinto de segurança pressione juntamente os dois botões (dianteiro e traseiro) na trava central do cinto de segurança. E o fecho se abre.

Figura 14:

Fixação da tira do apoio para os pés.

Para prender os pés da criança, fixe a tira no pino do lado de fora do apoio para os pés. Certifique-se sempre que os pés da criança estejam firmemente preso ao apoio para os pés. A tira do apoio para os pés permite uma ampla regulagem.

Figura 15:

Para retirar o assento.

Pressione o botão de liberação do bloco de fixação (7) e remova o assento. Para recoloca-lo, insira o braço de suporte (5) nos dois furos do bloco de fixação (7) até encaixar a alavanca de retenção (fig. 6).

Manutenção:

1 Limpe o assento, o estofamento e cintos de segurança com água morna e detergente neutro. Não use solventes ou pós desengordurantes e abrasivos. Deixe secar ao ar livre. Não passe.

2 Os consertos do assento e a substituição de componentes danificados devem ser realizadas apenas por uma de nossas assistências técnicas autorizadas.

Dados Técnicos:
Assento de bicicleta para crianças. Modelo EGGY – Peg Perego
Dimensões: 40x34x80 cm (LxCxA).
Peso 4,4 kg.

Produto de acordo com EN14344 norma europeia.

Produto importado e distribuido por:

Burigotto SA Indústria e Comércio
Rua Martino Dragone, 280 – Jardim Santa Bárbara – CEP 13480.308 – Limeira – SP Caixa Postal 1051 – CEP 13480.970 – Tel: 55 19 3404.2000 – Fax: 19 3451.6994 CNPJ 51.460.277/0001-38 – Indústria Brasileira

info@burigotto.com.br – www.burigotto.com.br

Eggy

pegperegobrasil.com.br

Peg-Pérego

MADE IN ITALY

LIB133R00EU

Produto importado e distribuído por:
BURIGOTTO S.A. – INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Rua Martino Dragone, 280 – Jd. Santa Bárbara
CEP 13480.308 – Limeira – SP – Brasil
Caixa Postal 1051 – CEP 13480.97
Tel.: (19) 3404.2000 – Fax Vendas: (19) 3451.6994
www.burigotto.com.br – E-mail: info@burigotto.com.br
CNPJ:51.460.277/0001-38 I.E.: 417.003.410.117

IXCI6044 – Rev. 00